



ČERPADLO

WQ 15-7-1,1
ponorné kalové

Dajme to najlepšie našej planete

5801

1 DEFINÍCIA

Ponorka WQ 15-7-1,1 umožňuje:
čerpanie znečistených vôd, kalu, splaškov, vyčerpávanie vody zo zaliatych pivníc, kanálov, výkopov a pod.
uplatnenie pri vyčerpávaní vody z povrchových a podúrovňových zdrojov, ako sú rieky, rybníky a bazény
maximálna teplota čerpacej kvapaliny je 35 °C
maximálna teplota okolia je 70 °C
maximálny ponor čerpadla je 10 m
hodnota pH v rozsahu 6-9 pH

PREDNOSTI ČERPADLA WQ 15-7-1,1:


- spoľahlivosť
- vysoký výkon
- masívna konštrukcia čerpadla

2 PREVEDENIE

- Hriadeľ - nerez oceľ ČSN 17240
Obežné koleso - šedá liatina ČSN 422420
Teleso čerpadla - šedá liatina ČSN 422420
Sací kus - šedá liatina ČSN 422420
Veko čerpadla - šedá liatina ČSN 422420
Mechanická upchávka - dvojité v olejovej komore
- polovica MU od motora CE/CA
 - polovica MU od ob.kolesa Sic/SiC



Čerpadlo WQ 15-7-1,1

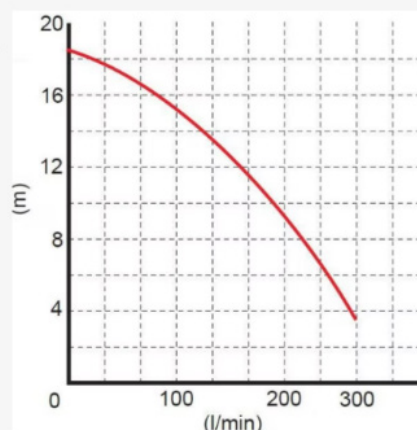

Referencia	Plavákový spínač	Napätie/kmitočet (V/Hz)	El. motor			DN výtlaku mm	Výtlak čerpadla (m)	Rozmery (mm)		Dĺžka kábla (m)	Hmotnosť kg
			Prikon (kW)	Menovitý prúd (A)	Maximálny prietok (l/min)			A	B		
Omnigena WQ 15-7-1,1	ano	230/50	1,1	6,5	320	2"/50	18	510	240	9,5	26