

PODZEMNÁ NÁDRŽ 3 až 14 m³ REGULÁCIA A ZACHYTÁVANIE VŠETKÝCH DRUHOV VÔD

POLYETYLÉN (PE)

SIMOP
SPOLOČNE PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dajme to najlepšie našej planete

6020

ZÁRUKA
KONTROLY
KORÓZIE AŽ
10 ROKOV



1 Technická definícia

Podzemná nádrž z čierneho polyetylénu vysokej hustoty
Skrutkovacie veko
Nádrže možno navzájom prepojiť (pozri voliteľnú spojovaciu súpravu)

2 Údržba

Nádrž si nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu
Stačí ju len pravidelne vypúšťať a čistiť

3 Oplotenie

Ak sa nepoužije samonosná železobetónová doska a existuje riziko prejazdu vozidiel cez miesto osadenia, dôrazne sa odporúča miesto oplotiť

4 Ištalácia



Prečítajte si návod na inštaláciu P052

5 Regulácia / zachytávanie

Ponúkame nádrže na reguláciu alebo kombinovanú akumuláciu a reguláciu

Výstupný otvor vieme prispôbiť vašim potrebám

Kontaktujte nás

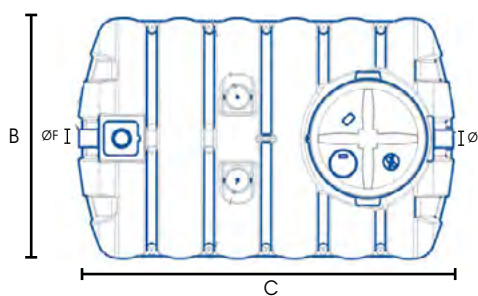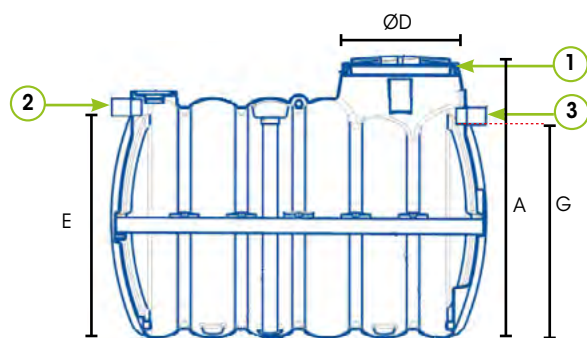

1 – Skrutkovacie veko Ø600
2 – Vstup (predĺžený otvor)
3 – Výstup

Referencia	Objem	A*	Ø B	C	Ø D1	E	ØF vstup	ØF výstup	G	Hotnosť (kg)
IBH/6020/3000	3000 L	1700	1450	2265	600	1340	110	110	1290	95
IBH/6020/5000	5000 L	2100	1977	2195	600	1830	160	110	1790	150
IBH/6020/6000	6000 L	2100	1977	2560	600	1830	160	110	1790	200
IBH/6020/8000	8000 L	2100	1977	3250	600	1830	160	110	1790	250
IBH/6020/10000	10000 L	2100	1977	3900	600	1830	160	110	1790	390
IBH/6020/12000	12000 L	2100	1977	5200	600	1830	160	110	1790	480
IBH/6020/14000	14000 L	2100	1977	6300	600	1830	160	110	1790	565

*Výška je vrátane skrutkovacieho veka, výška veka 101mm

Prísľušenstvo

RH2/5050

Skrutkovacie predĺženie z polyetylénu Ø600 výška 500mm(max 1 predĺženie)

KITJUM50

Spojovacia súprava DN50

SIMOP SK - Priemyselná 720, 072 22 Stražske - SLOVENSKO - Telefón +421 (0)948 093 792 - www.simop.sk - e-mail : obchod@simop.sk

Nezmluvný dokument. Rozmery (v mm) sú uvedené len pre informáciu a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.