

AQUAMOP 3 AŽ 14 M³

NÁDRŽ NA DAŽĎOVÚ VODU
POLYETYLÉN (PE)
INŠTALÁCIA DO ZEME

SIMOP
SPOLOČNE PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dajme to najlepšie našej planete

6022

1 Technická definícia

Systém zberu dažďovej vody zhromažďuje dažďovú vodu zo striech a uskladňuje ju. Následne pomocou čerpaceho systému ju sprístupní na použitie.

Zachytávaná voda priteká do nádrže cez filter, ktorý zachytáva častičky menšie ako 1mm

Filtrácia zabraňuje usádzaniu tých najjemnejších tuhých látok. Po naplnení kapacity nádrže sa prebytočná voda vracia do zbernej siete alebo do prepadu.



Čerpací systém pre jednoduchú obsluhu je potrebné (voliteľné) prísľušenstvo Nádrž je vyrobená z polyetylénu.

2 Údržba

- Čistenie vstupného filtra
- Kontrola stavu nasávacieho filtra
- Vyprázdnenie: úplné vyprazdnňovanie sa uskutočňuje na konci leta, spolu s čistením a odsatím usadenín na dne nádrže


3 Požiadavky na vodu - rodina so štyrmi deťmi

Zavlažovanie	30m ³ /rok
WC	od 30 do 60m ³ /rok
Upratovanie/umývanie podlahy	3m ³ /rok
Pračka	od 11 do 18m ³ /rok
medzi 74 a 111 m³/rok	

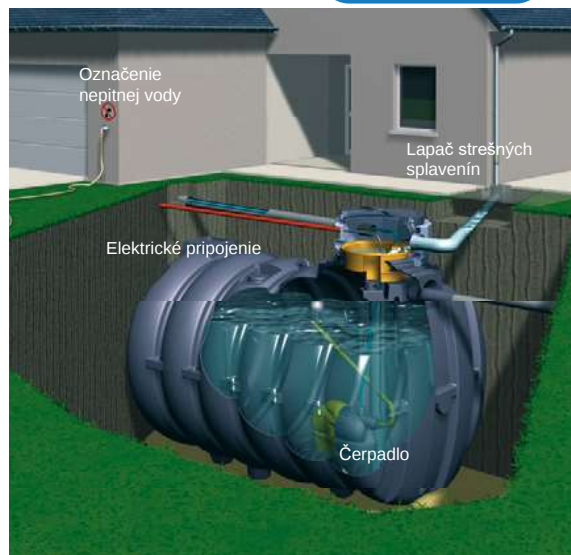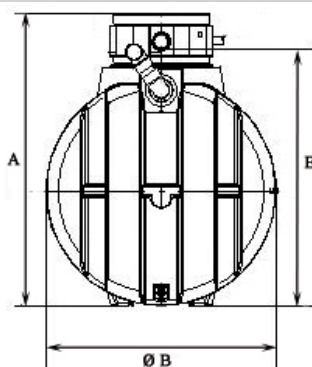

4 Inštalácia

Pozrite si návod na inštaláciu **P052**.
Návod na montáž príslušenstva **M060**

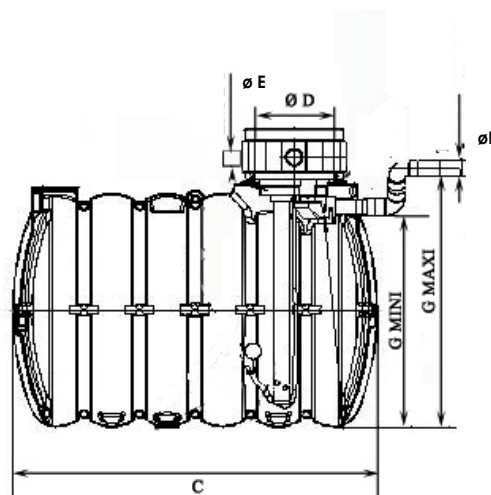

Referencia	Objem	A*	B	C	D	E	ØE	ØF	Hmotnosť (kg)
AQUAMOP03	3000 L	1778	1450	2264	400	1568	110	110	145
AQUAMOP05	5000 L	2254	1926	2195	400	2044	110	110	200
AQUAMOP06	6000 L	2254	1926	2560	400	2044	110	110	250
AQUAMOP08	8000 L	2254	1926	3250	400	2044	110	110	300
AQUAMOP10	10000 L	2254	1926	3900	400	2044	110	110	440
AQUAMOP10 2 revízne otvory	10000 L	2254	2000	4000	400	2044	110	110	450
AQUAMOP12	12000 L	2254	1926	5200	400	2044	110	110	530
AQUAMOP12 2 revízne otvory	12000 L	2254	2000	4700	400	2044	110	110	540
AQUAMOP14	14000 L	2254	1926	6300	400	2044	110	110	615
AQUAMOP14 2 revízne otvory	14000 L	2254	2000	5400	400	2044	110	110	625


*Výška vrátane veka, výška veka 101mm

AQUAMOP 3 AŽ 14 M³

NÁDRŽ NA DAŽĎOVÚ VODU
POLYETYLÉN (PE)
INŠTALÁCIA DO ZEME


Aquamop 3-14m³ obsahuje

Sifón s prepadovým potrubím, nerezovým filtrom nečistôt a osadenou spätnou klapkou DN 110 mm

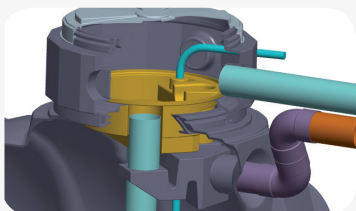


- elektrický kábel čerpadla dlhý 15 m
- výstupná tlaková záhradná hadica DN28/23 mm dĺžky 15 m

Nádrž IBH a nádrž IBH s dvoma revíznymi vstupmi a s nadstavcom RH2/5025



Čerpadlo DAB Diverton



6 Príslušenstvo

CA3/10/3T/2	Sada dvoch 3-tonových kotviacich pásov pre 3, 4, 5 a 6 m ³ nádrže	
KITJUM50	Súprava rýchlospojok pre spojenie nádrží DN50	Pozri TL 6022AC
RH2/5050	Skrutkovacie predĺženie 500mm, s možnosťou upravenia výšky	