



VISIMOP SMART

vodomerná šachta

Dajme to najlepšie našej planete

6105

1 Technická definícia

VISIMOP SMART Monoblok z polyetylénu

v: 1300mm, 1600mm
Ø: 1000mm



Prechody, gumenné tesnenie 2x DN32-63mm
Výška: 200mm od dna šachty
Možnosť prispôsobenia prechodov podľa nákresu

Šachta má integrované nášľapné stupne (schodíky)

Veko z polyetylénu, nosnosť 180kg

Možnosť dodania spolu s vodomernou zostavou

Šachta je určená do všetkých typov zemín, aj do terénu s prítomnosťou spodnej vody, bez potreby obetónovania

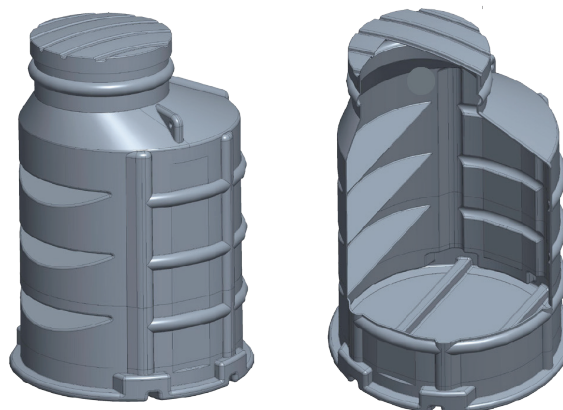

2 Výhody

- Dokonalé utesnenia
- Monoblok - žiadny zvar
- Odolnosť voči agresívnemu pôdnemu prostrediu
- Záruka proti korózii
- Jednoduchosť používania
- Ľahká hmotnosť

3 Inštalácia

(pozri návod na inštaláciu R1300vs)

Možnosti inštalácie:

- pochôdzne pásmo (trieda zaťaženia A15)

- pojazdné pásmo s použitím železobetónovej dosky (chodníky, zóny pre chodcov, príjazdové cesty, parkoviská pre osobné automobily)

Záruka je viazaná na správny inštalačný postup

4 Údržba

Vďaka kvalite vysokohustého polyetylénu si šachty VISIMOP nevyžadujú žiadnu špeciálnu údržbu

5 Záruka

Dvojročná záruka VISIMOP sa dodáva s 15-ročnou zárukou proti korózii

6 Možnosť

Pozri technický list 1300


PRÍSLUŠENSTVO: pozri technický list:1300

Zariadenie má certifikát CE

SIMOP SK Priemyselná 720, 072 22 Strážske - SLOVENSKO - Tel. +421 (0) 948 093 792 - www.simop.sk - e-mail : obchod@simop.sk .

Nezmluvný dokument. Rozmery (v mm) sú uvedené len pre informáciu a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

6105

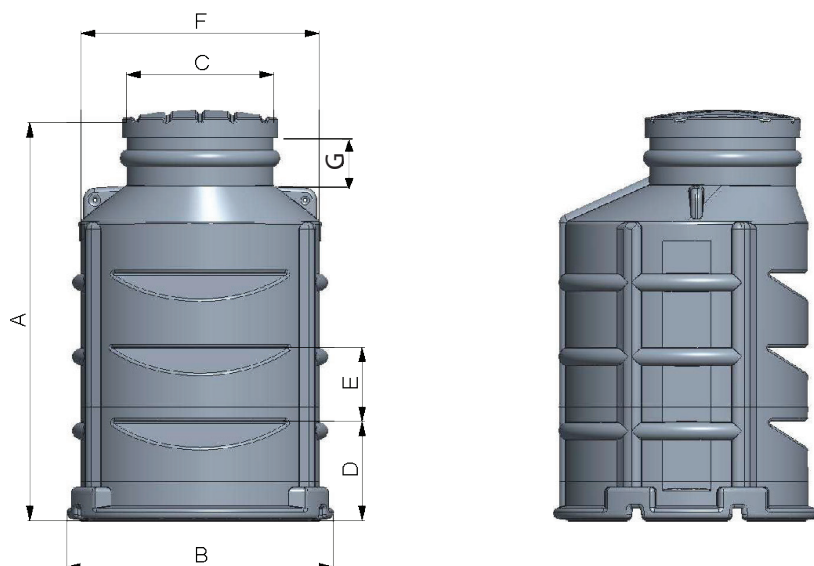

CESTY A SIETE | VISIMOP

REFERENCIA VISIMOP SMART	TECHNICKÉ ÚDAJE							Hmotnosť (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	
6105/130	1300	1100	600	400	300	1000	250	40
6105/160	1600	1100	600	400	300	1000	250	50

Zariadenie má certifikát CE



VISIMOP LONG SMART

vodomerná šachta

Dajme to najlepšie našej planete

6105-L

1 Technická definícia

VISIMOP LONG SMART Monoblok z polyetylénu
Predĺžený variant so skrutkovacím vekom



v: 1450mm, 1750mm
Ø: 1000mm

Prechody, gumenné tesnenie 2x DN32-63mm
Výška: 200mm od dna šachty
Možnosť prispôsobenia prechodov podľa nákresu

Šachta má integrované nášlapné stupne (schodíky)

Skrutkovacie veko z polyetylénu, nosnosť 180kg

Možnosť dodania spolu s vodomernou zostavou
Šachta je určená do všetkých typov zemín, aj do terénu s prítomnosťou spodnej vody, bez potreby obetónovania

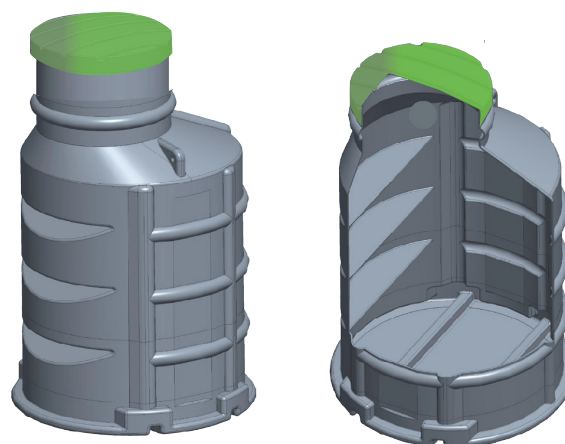

2 Výhody

- Dokonalé utesnenia
- Monoblok - žiadny zvar
- Odolnosť voči agresívnemu pôdnemu prostrediu
- Záruka proti korózii
- Jednoduchosť používania
- Ľahká hmotnosť
- Skrutkovacie veko

3 Inštalácia

(pozri návod na inštaláciu R1300vs)

Možnosti inštalácie:

- pochôdzne pásмо (trieda zaťaženia A15)
- pojazdné pásмо s použitím železobetónovej dosky (chodníky, zóny pre chodcov, príjazdové cesty, parkoviská pre osobné automobily)

Záruka je viazaná na správny inštalačný postup

4 Údržba

Vďaka kvalite vysokohustého polyetylénu si šachty VISIMOP nevyžadujú žiadnu špeciálnu údržbu

5 Záruka

Dvojročná záruka VISIMOP sa dodáva s 15-ročnou zárukou proti korózii

6 Možnosť

Pozri technický list 1300


PRÍSLUŠENSTVO: pozri technický list:1300

Zariadenie má certifikát CE

VISIMOP LONG SMART
vodomerná šachta

Dajme to najlepšie našej planete

6105-L

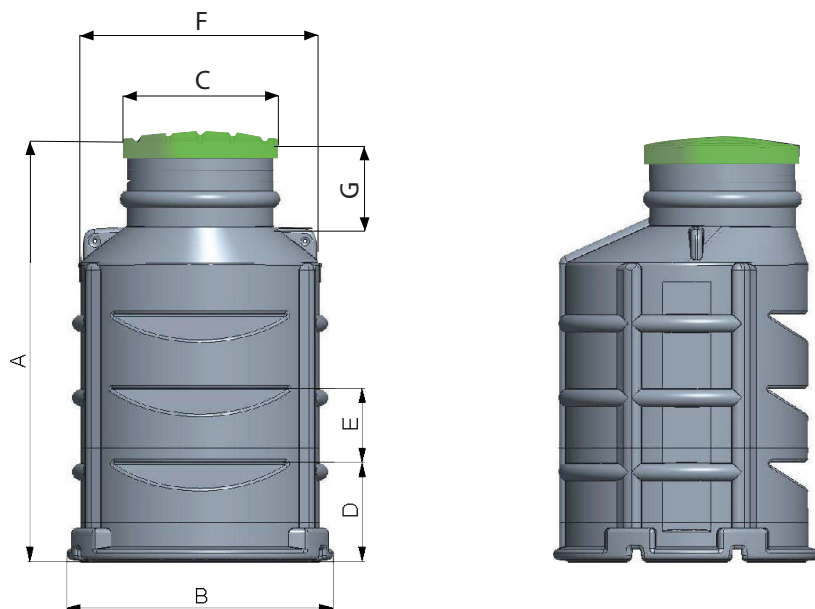

CESTY A SIETE | VISIMOP

REFERENCIA VISIMOP LONG SMART	TECHNICKÉ ÚDAJE							Hmotnosť (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	
6105/130L	1450	1100	600	400	300	1000	440	42
6105/160L	1750	1100	600	400	300	1000	440	53


Zariadenie má certifikát CE





VISIMOP ULTRA SMART

vodomerná šachta

Dajme to najlepšie našej planete



6105-US

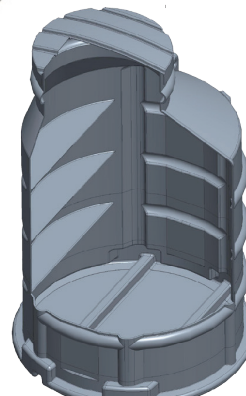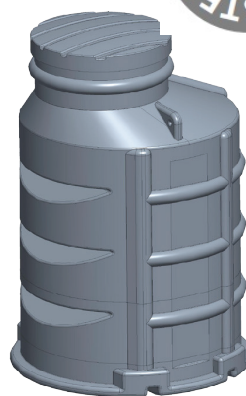

1 Technická definícia

VISIMOP ULTRA SMART Monoblok z polyetylénu
Naša najodolnejšia šachta, do najnáročnejších podmienok

v: 1300mm, 1600mm
Ø: 1000mm

Zosilnené prechody
Výška: 200mm od dna šachty
Možnosť prispôsobenia prechodov podľa nákresu

Šachta má integrované nášľapné stupne (schodíky)

Veko z polyetylénu, nosnosť 180kg

Možnosť dodania spolu s vodomernou zostavou
Šachta je určená do najnáročnejších podmienok aj do terénu s prítomnosťou spodnej vody

**Vodomerné šachty
vyrobené v zmysle
noriem**



EN M12566-1
A1-2005

2 Výhody

- Dokonalé utesnenie
- Monoblok - žiadny zvar
- Odolnosť voči agresívnemu pôdnemu prostrediu
- Záruka proti korózii
- Jednoduchosť používania
- 9mm hrúbka steny

Overenie parametrov/testy

Šachta prešla prísnyimi kontrolnými testami pre potvrdenie jej vylepšených vlastností:

A. Test vodotesnosti

Metóda: Nádrž bola naplnená vodou (s vopred namontovanou rúrkou v hydraulickej prechodke) a ponechaná pod tlakom po dobu 5 dní.

Výsledok: Neboli zistené žiadne netesnosti. Test potvrdzuje vysokú spoľahlivosť tesnenia monobloku a nových, mechanicky kotvených hydraulických prechodov.

B. Mechanické testovanie

Metóda: Závažia boli postupne pridávané na šachtu (aplikované na plochu 3500cm² až do začiatku deformácie (700kg).

Výsledok pevnosti: Odolnosť voči tlaku/zaťaženiu je približne 0.2kg/cm², alebo 2000kg/m².

3 Inštalácia

(pozri návod na inštaláciu R1300vs)

Možnosti inštalácie:

- pochôdzne pásmo (trieda zaťaženia A15)
- pojazdné pásmo s použitím železobetónovej dosky (chodníky, zóny pre chodcov, príjazdové cesty parkoviská pre osobné automobily)

Záruka je viazaná na správny inštalčný postup

4 Údržba

Vďaka kvalite vysokohustého polyetylénu si šachty VISIMOP nevyžadujú žiadnu špeciálnu údržbu

5 Záruka

Dvojročná záruka VISIMOP sa dodáva s 15-ročnou zárukou proti korózii

6 Možnosť

Pozri technický list 1300

PRÍSLUŠENSTVO: pozri technický list:1300

Zariadenie má certifikát CE

SIMOP SK Priemyselná 720, 072 22 Strážske - SLOVENSKO - Tel. +421 (0) 948 093 792 - www.simop.sk - e-mail : obchod@simop.sk .

Nezmluvný dokument. Rozmery (v mm) sú uvedené len pre informáciu a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

VISIMOP ULTRA SMART



vodomerná šachta

SIMOP
SPOLOČNE PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dajme to najlepšie našej planete

6105-US

NOVÉ PRECHODY

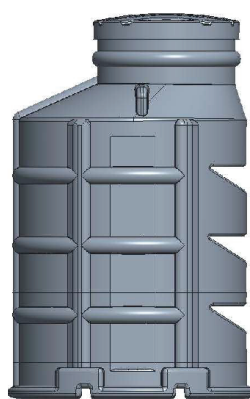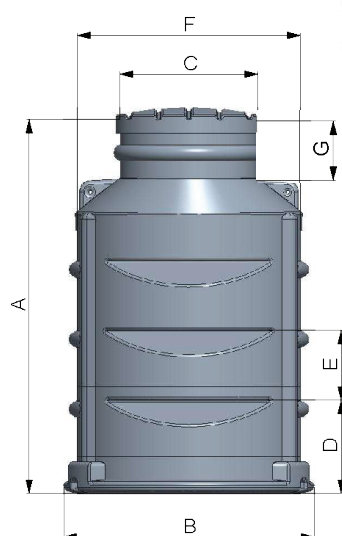

CESTY A SIETE | VISIMOP

REFERENCIA VISIMOP ULTRA SMART	TECHNICKÉ ÚDAJE							Hmotnosť (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	
6105/130US	1300	1100	600	400	300	1000	250	58
6105/160US	1600	1100	600	400	300	1000	250	75

Zariadenie má certifikát CE