

VISIMOP ROND

vodomerná šachta

6120

1 Technická definícia

VISIMOP ROND Monoblok z polyetylénu

Vonkajšia výška: 1300mm, 1600mm, 1900mm

Vnútorňý Ø: 1200mm

Gumenné tesnenie prechody pre potrubie:

2x DN32-63mm

Umiestnenie prechodov: 200mm od dna šachty

Možnosť prispôsobenia prechodov podľa nákresu

Šachta má integrované nášľapné stupne

Veko so závitovým uzáverom, nosnosť 180kg

Možnosť dodania spolu s vodomernou zostavou

Šachta je určená do všetkých typov zemín, aj do terénu s prítomnosťou spodnej vody, bez potreby obetónovania



Vodomerné šachty
vyrobené v zmysle



norm
EN M12566-1
A1-2005

2 Výhody

- Dokonalé utesnenie
- Monoblok - žiadny zvar
- Odolnosť voči agresívnemu pôdnemu prostrediu
- Záruka proti korózií
- Jednoduchosť používania
- Ľahká hmotnosť

3 Inštalácia

(pozri návod na inštaláciu R1300vs)

Možnosti inštalácie:

-pochôdzne pásmo (trieda zaťaženia A15)

-pojzdne pásmo s použitím železobetónovej dosky (chodníky, zóny pre chodcov, príjazdové cesty, parkoviská pre osobné automobily)

Záruka je viazaná na správny inštalačný postup

4 Údržba

Vďaka kvalite vysokohustého polyetylénu si šachty VISIMOP nevyžadujú žiadnu špeciálnu údržbu

5 Záruka

Dvojročná záruka VISIMOP sa dodáva s 15-ročnou zárukou proti korózií

6 Príslušenstvo

Pozri technický list 1300



PRÍSLUŠENSTVO: pozri technický list:1300


Zariadenie má certifikát CE

VISIMOP ROND

vodomerná šachta

Dajme to najlepšie našej planete

6120

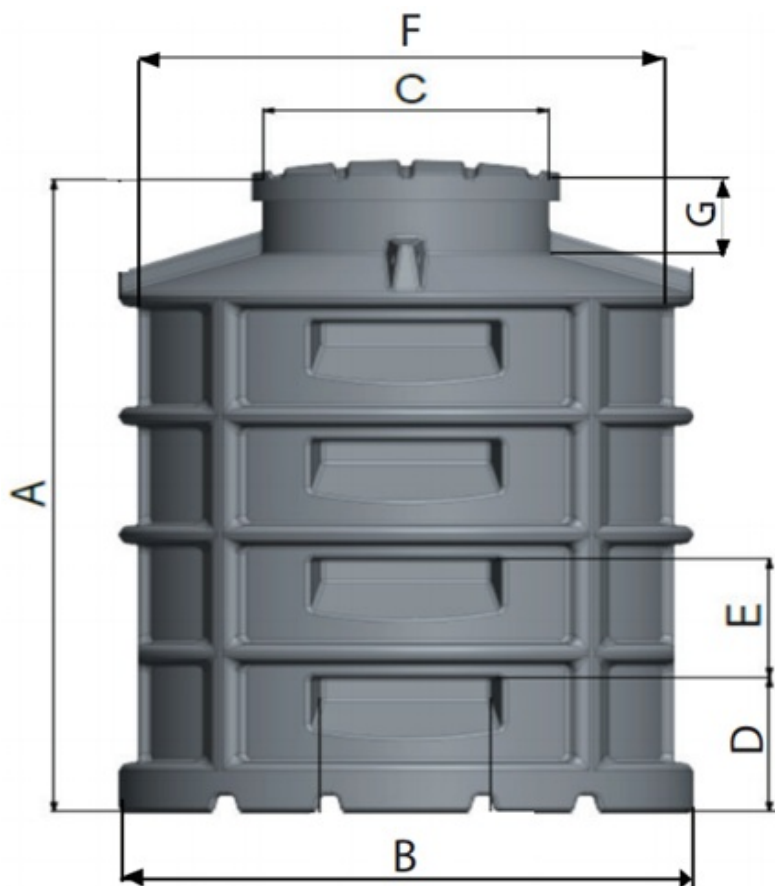

CESTY & SIETE | VISIOMOP

Referencia VSIMOP ROND	TECHNICKÉ ÚDAJE								
	Počet schodov	A	B	C	D	E	F	G	Hmotnosť(kg)
6120/130	3	1300	1210	600	340	300	1200	190	45
6120/160	4	1600	1210	600	340	300	1200	190	56
6120/190	5	1900	1210	600	340	300	1200	190	65

Zariadenie má certifikát CE

SIMOP SK - Priemyselná 720, 072 22 Stražské - SLOVENSKO - Telefón +421 (0)948 093 792 - www.simop.sk - e-mail : obchod@simop.sk
Nezmluvný dokument. Rozmery (v mm) sú uvedené len pre informáciu a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia..