



VISIMOP BIEN

šachta pre vŕtané studne

Dajme to najlepšie našej planete

6125

1 Technická definícia

VISIMOP BIEN Monoblok z polyetylénu
Šachta pre vŕtané studne

v: 1450mm, 1750mm, 2050mm
Ø: 1200mm

Predpripravený otvor Ø160mm a Ø200mm
Možnosť osadenia PVC tesnenia

Možnosť umiestnenia tesnenia pre výstupné
potrubia, podľa požiadaviek

Šachta má integrované nášlapné stupne (schodíky)

Skrutkovacie veko z polyetylénu, nosnosť 180 kg
Šachta je určená do všetkých typov zemín, aj do
terénu s prítomnosťou spodnej vody



Vodomerne šachty
vyrobené v zmysle
noriem



EN M12566-1
A1-2005

2 Výhody

- Dokonalé utesnenia
- Monoblok - žiadny zvar
- Odolnosť voči agresívnemu pôdnemu prostrediu
- Záruka proti korózii
- Jednoduchosť používania
- Ľahká hmotnosť
- Skrutkovacie veko

3 Inštalácia

(pozri návod na inštaláciu R1300BIEN)

Možnosti inštalácie:

- pochôdzne pásmo (trieda zaťaženia A15)

- pojazdné pásmo s použitím železobetónovej dosky
(chodníky, zóny pre chodcov, príjazdové cesty
parkoviská pre osobné automobily)

Záruka je viazaná na správny inštalačný postup

4 Údržba

Vďaka kvalite vysokohustého polyetylénu si šachty
VISIMOP nevyžadujú žiadnu špeciálnu údržbu

5 Záruka

Dvojročná záruka VISIMOP sa dodáva s 15-ročnou
zárukou proti korózii

6 Možnosť

Pozri technický list 1300



PRÍSLUŠENSTVO: pozri technický list:1300

Zariadenie má certifikát CE

SIMOP SK Priemyselná 720, 072 22 Strážske - SLOVENSKO - Tel. +421 (0) 948 093 792 - www.simop.sk - e-mail : obchod@simop.sk .



Nezmluvný dokument. Rozmery (v mm) sú uvedené len pre informáciu a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

VISIMOP BIEN

šachta pre vŕtané studne

Dajme to najlepšie našej planete

6125

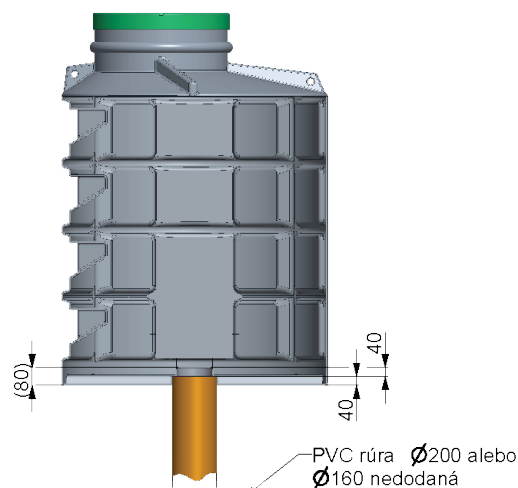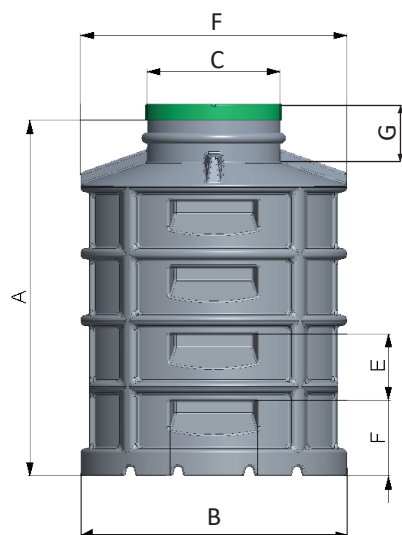

CESTY A SIETE | VISIMOP

REFERENCIA VISIMOP BIEN	TECHNICKÉ ÚDAJE								Hmotnosť (kg)
	Počet schodov	A	B	C	D	E	F	G	
6125/130	3	1450	1210	600	340	300	1200	360	51
6125/160	4	1750	1210	600	340	300	1200	360	62
6125/190	5	2050	1210	600	340	300	1200	360	71

Zariadenie má certifikát CE