

PODZEMNÁ NÁDRŽ NA USKLADŇOVANIE VODY OD 10 DO 60 M3

POLYESTER (GRP)

SIMOP

SPOLOČNE PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dajme to najlepšie našej planete


6323

1 Technická definícia

Jednotenná polyesterová nádrž na dažďovú vodu
Každá nádrž je vybavená skrutkovacím vekom
Na šachte je zabezpečené vetranie

2 Údržba

Nádrž si nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu
Stačí ju len pravidelne vypúšťať a čistiť

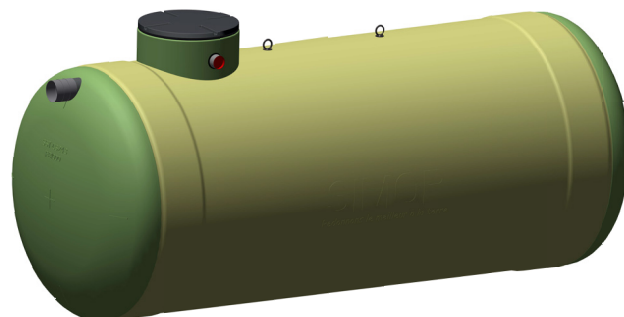


3 Ištalácia

Prečítajte si návod na inštaláciu PHPRV-NV

4 Záruka

• **Dvojročná záruka**
Na nádrž sa vzťahuje 10-ročná záruka proti korózii

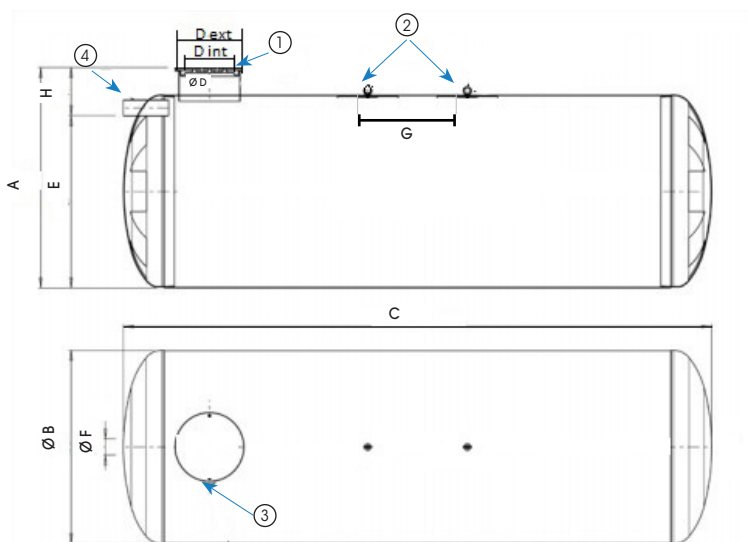

- 1- Revizný otvor s vonkajším priemerom 770 mm a vnútorným 615 mm, vybavený skrutkovacím vekom
- 2 - Zdvíhacie oká
- 3 - Otvor pre ventiláciu Ø 100
- 4 - Ø 160 vstup

Možnosti	
CA3/6394/10T	Kotviaci pás 10T 10M
SPEED1900-2	Rýchloinštalčné rámy pre nádrže Ø 1900 od 10 do 15 m ³
SPEED2300-2	Rýchloinštalčné rámy pre nádrže Ø 2300 od 17 do 20 m ³
SPEED2300-3	Rýchloinštalčné rámy pre nádrže Ø 2300 od 25 do 30 m ³
SPEED2300-4	Rýchloinštalčné rámy pre nádrže Ø 2300 od 35 do 40 m ³
SPEED2300-5	Rýchloinštalčné rámy pre nádrže Ø 2300 od 45 do 50 m ³
SPEED2300-6	Rýchloinštalčné rámy pre nádrže Ø 2300 od 55 do 60 m ³

Referencia	Úžitkový objem v m ³	A	Ø B	C	Ø D int	Ø D ext	G	E	Ø F	H	Počet pásov (možnosti)	Hmotnosť v Kg
FSE3/6323/1915	15	2188	1920	5847	600	615	1200	1710	160	478	2	750
FSE3/6323/2317	17	2605	2314	4552	600	615	1000	2110	160	495	2	830
FSE3/6323/2320	20	2605	2314	5302	600	615	1000	2110	160	495	2	935
FSE3/6323/2325	25	2605	2314	6562	600	615	1500	2110	160	495	3	1105
FSE3/6323/2330	30	2605	2314	7832	600	615	1600	2110	160	495	3	1275
FSE3/6323/2335	35	2605	2314	9072	600	615	2400	2110	160	495	4	1445
FSE3/6323/2340	40	2605	2314	10322	600	615	2200	2110	160	495	4	1615
FSE3/6323/2345	45	2605	2314	11582	600	615	2400	2110	160	495	5	1785
FSE3/6323/2350	50	2605	2314	12842	600	615	2400	2110	160	495	5	2055
FSE3/6323/2355	55	2605	2314	14092	600	615	2400	2110	160	495	6	2225
FSE3/6323/2360	60	2605	2314	15342	600	615	2400	2110	160	495	6	2395