

SEPARÁTOR TUKU

S ODKAĽOVAČOM V100 - VEĽKOSŤ 10-20 l/s
INŠTALÁCIA DO ZEME S VÝSKYTOM SPODNEJ VODY ALEBO BEZ
(INŠTALÁCIA NAD ZEM-NA VYŽIADANIE)
MAXIMÁLNA VÝŠKA ZÁSYPU 500 MM
POLYESTER (GRP)

1 Technická definícia

Lapač tukov je zariadenie určené na zachytávanie a skladovanie pevných látok, tukov, živočíšnych a rastlinných olejov obsiahnutých vo vode z domácností, kuchýň, reštauračných zariadení a iných prevádzok produkujúcich tuky. Zóna odkalovača V100 je zabudovaná do každého zariadenia.

Zariadenie je štandardne vybavené revíznym otvorom Ø 750 a skrutkovacím vekom Ø 600. Možnosť použitia skrutkovacích o pr edĺženia výšky 250mm (príslušenstvo RH602).

Naše zariadenia sú v súlade s normou NF EN 1825-1 a majú označenie CE. Kapacita zachytávania je 40 l/s.


2 Použitie

Zariadenie je vhodné pre malé obce a profesionálne zariadenia, spoločné kuchyne, reštaurácie, a všade tam kde povinnosť inštalovania separátora tukov vyplýva z nariadenia Zákonníka o verejnom zdravotníctve. Pri agropotravinárskom priemysle, je nevyhnutné dodržať návrhy technickej a projektovej kancelárie.

3 Údržba

Spoločnosť zabezpečujúca čistenie musí zariadenie pravidelne vyprázdňovať s frekvenciou 15 dní až dva mesiace v závislosti na množstve zachytených pevných látok a tukov.

Dôležité: Po každom vyprázdnení je nevyhnutné separátor úplne naplniť studenou čistou vodou.

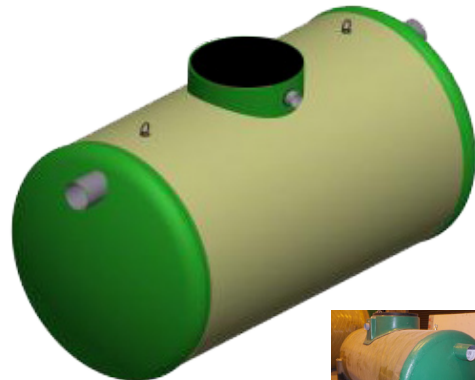

**ZÁRUKA
PROTI
KORÓZII
20 ROKOV**


4 Inštalácia



Dôležité: V prípade inštalácie nad zem, musí byť miesto, kde je zariadenie umiestnené vybavené systémom zberu a odvodnenia vody, aby sa zabránilo zaplaveniu, v prípade pretečenia - Pozrite návod PHPRV-NC

5 Odsávanie na diaľku

Odsávanie na diaľku je možné v prípade príplatkového príslušenstva OD3/1924. Spoločnosť zabezpečujúca inštaláciu musí dodať a inštalovať nasávacie tlakové potrubie z PVC DN 80mm, ktoré je nutné pripojiť na výstup zo zariadenia a k obrubníku umiestniť požiadajúcu prípojku dodávanú s týmto príslušenstvom.

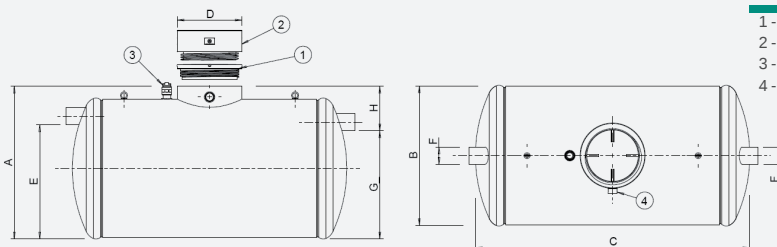

- 1 - Skrutkovací kryt Ø 600
- 2 - Skrutkovací nadstavec Ø 600, výška 250 mm (ref. RH602)-príslušenstvo
- 3 - Odsávacie zariadenie DN80 (ref. OD3/1924)-príslušenstvo
- 4 - F Ø 100 (priechod v prípade alarmu)

Reference	Prietok (l/s)	A	Ø B	C	D	E	Ø F	G	H	Objem odkalovača (l)	Objem separátora (l)	Revízne otvory (počet)	Kotviace pásy (počet)
SG3/6622/10	10	1582	1312	3338	750	1070	160	1000	582	1010	2412	1	2
SG3/6622/12	12	1882	1612	2706	750	1330	200	1260	622	1228	2961	1	2
SG3/6622/15	15	1882	1612	3276	750	1330	200	1260	622	1523	3619	1	2
SG3/6622/18	18	1882	1612	3896	750	1330	200	1260	622	1843	4334	1	2
SG3/6622/20	20	1882	1612	4352	750	1330	200	1260	622	2000	4800	1	2

Príslušenstvo :

RH602Skrutkovací nadstavec Ø 600, výška 250 mm
ANG3-4Hladinový alarm pre separátor tukov
ANG3- 4-NZjednodušený hladinový alarm (1 sonda)
SNB/SGSonda na kaly
OD3/1924Odsávacie zariadenie ND80
CA3/6394/10 TKotviace pásy pre inštaláciu do pôdy s výskytom vody, alebo hydromorfnej pôdy.

Ďalšie možnosti príslušenstva:

- UV ochranný náter (ak je separátor inštalovaný nad zem)