

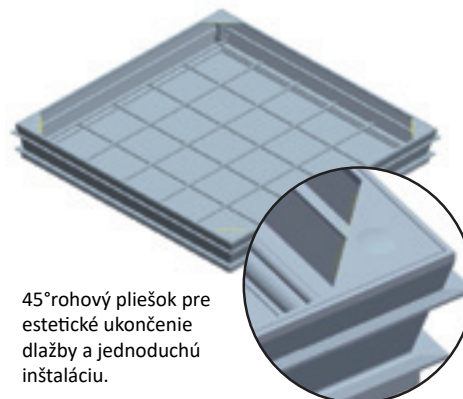


Technické výhody

- 45° pliešok pre estetické ukončenie a jednoduchú inštaláciu
- Tento výrobok je vhodný pre akúkoľvek podlahovú krytinu.
- Vystužený betonárskou oceľou usporiadanou križovo.
- Sada 2 kľúčov s 3 funkciami:
 - zamknutie zostavy rám/poklop
 - otvorenie zostavy rám/poklop
 - manipulácia s poklopom počas údržby, opravy
- Špeciálne tesnenie s vysokou odolnosťou voči chemikáliám
- 4 rohové kartónové chrániče na prepravu

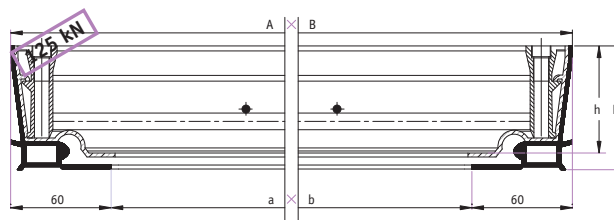

45° rohový pliešok pre estetické ukončenie dlažby a jednoduchú inštaláciu.

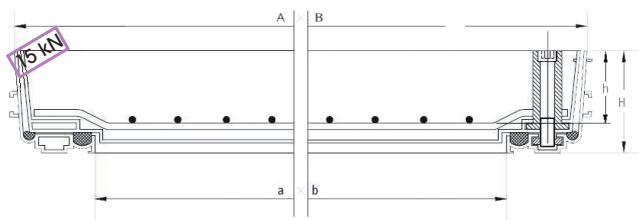

Referencia model A 15/15 kN	Referencia model WA/125 kN	a x b mm	A x B mm	Hmotnosť KG model A15/WA	H	h
17-552-18	WA-0303	300 x 300	394 x 394	4,3	81	57
17-555-18	WA-0404	400 x 400	494 x 494	5,9	81	57
17-557-18	WA-0604	400 x 600	520 x 720	7/9	76	66
17-560-18	WA-0450	450 x 450	544 x 544	6,5	81	57
17-563-18	WA-0505	500 x 500	594 x 594	7,5	81	57
17-570-18	WA-0606	600 x 600	694 x 694	9,4	81	57
17-572-18	WA-0806	600 x 800	720 x 920	12	76	66
17-580-18	WA-0707	700 x 700	794 x 794	12,4	81	57
17-588-18	WA-0808	800 x 800	894 x 894	14,2	81	57
17-590-18	WA-1008	800 x 1000	1120 x 920	15/21	76	66
	WA-1006	1000 x 600	1120 x 720	15	76	66
17-595-18	WA-1010	1000 x 1000	1094 x 1094	19	81	57

Umiestnenie a normy:

Hliníkový materiál kvality AGS

Model 15 kN (model A15) :

- obzvlášť vhodný pre výrobné priestory či vstupné haly pre chodcov
- Skúšobné zaťaženie 15 kN podľa normy STN EN 124 ak je poklop úplne vyplnený betónom C35/45 (podľa normy ST EN 206-1)

Model 125 kN (model WA) :

- obzvlášť vhodný pre priemyselné podlahy a do priestorov, kde je dôležitá estetika. Tam, kde sa podlaha musí ešte brúsiť a všade tam kde je potrebné venovať osobitnú pozornosť odolnosti proti korózii

Skúšobné zaťaženie 125 kN podľa normy STN EN 124 ak je poklop úplne vyplnený betónom C35/45 (podľa normy STN EN 206-1)

Hliníkové poklopy AGS od spoločnosti SIMOP SK, s rozmermi A x B a a x b, sú pachotesné a vodotesné, s vysokou odolnosťou voči chemickým látkam

Sú dodávané s 2 uzamykacími a manipulačnými kľúčami a s návodom na montáž

Zaťaženie : 15 kN (pre model A 15), 125 kN (pre model WA), za podmienok plného vyplnenia betónom C35/45 (podľa normy STN EN 206-1)

viac informácií návod na inštaláciu