



Technické výhody



- Odolnosť voči zápachu a vodotesnosť
- Vystužený betonárskou oceľou usporiadanou krížovo
- Sada 2 kľúčov s 3 funkciami:
 - zamknutie zostavy rám/poklop
 - otvorenie zostavy rám/poklop
 - manipulácia s poklopom počas údržby, opravy
- Špeciálne tesnenie s vysokou odolnosťou voči chemikáliam
- 4 rohové kartónové chrániče na prepravu



Model WG



Model WGM

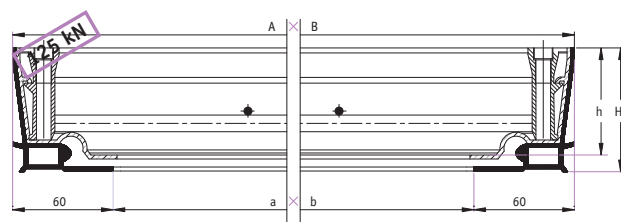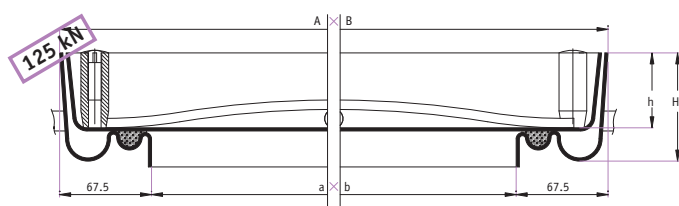

Referencia model WG	Referencia model WGM	a x b mm	A x B mm model WG	A x B mm model WGM	Hmotnosť KG model WG	Hmotnosť KG model WGM	H WG	h WG
WG-0303		300 x 300	370 x 370		8		80	70
WG-0404	WGM-0404	400 x 400	470 x 470	552 x 552	11	23	80	70
WG-0505	WGM-0505	500 x 500	570 x 570	652 x 652	15	26	80	70
WG-0606	WGM-0606	600 x 600	670 x 670	752 x 752	19	28	80	70
WG-0707		635 x 635	770 x 770		22		75	50
WG-0806		800 x 600	870 x 670		27		75	50
WG-0808	WGM-0808	800 x 800	870 x 870	952 x 952	25	40	80	70
WG-1006		1000 x 600	1135 x 670		31		75	50
WG-1008		1000 x 800	1135 x 870		37		75	50
WG-1010		1000 x 1000	1135 x 1135		45		75	50

Umiestnenie a normy:

Zhotovenie z vysokokvalitnej galvanizovanej ocele

• Model 125 kN (model WG) :

- obzvlášť vhodný pre veľké obchodné, priemyselné prie stopy, vnútorné i vonkajšie
- Skúšobné zaťaženie 125 kN podľa normy STN EN 124 ak je poklop úplne vyplnený betonom C35/45 (podľa normy ST EN 206-1)

• Model 125 kN (model WGM) :

- vhodný najmä pre veľké priemyselné plochy, nákupné pasáže, pešie zóny, chodníky, múzeá. Ideálne pre zámkové dlažby, vymývaný betón alebo tehly
- Skúšobné zaťaženie 125 kN podľa normy STN EN 124 ak je poklop úplne vyplnený betonom C35/45 (podľa normy STN EN 206-1)
- Hĺbka poklopu 102 mm (rozmer h)
- Montážna výška 125 mm (rozmer H)

Poklopy z galvanizovanej ocele od spoločnosti SIMOP SK, ref. WG , alebo WGM s rozmermi A X B a a x b , sú pachotesné a vodotesné, s vysokou odolnosťou voči chemickým látkam . Sú dodávané s 2 uzamykacími a manipulačnými kľúčmi a s návodom na montáž . Zaťaženie: 125 kN , za podmienok plného vyplnenia betonom C35/45 (podľa normy STN EN 206-1).

viac informácií návod na inštaláciu