
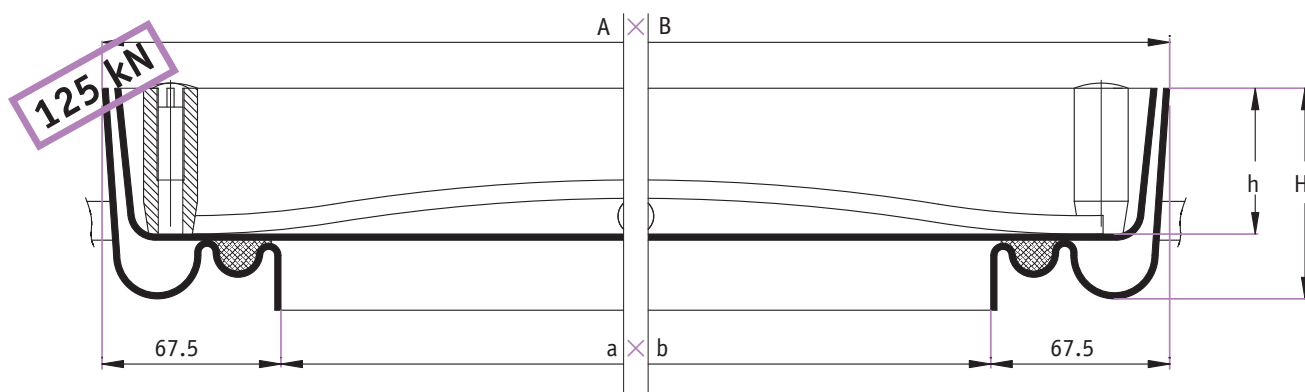


Technické výhody

- Odolnosť voči zápachu a vodotesnosť
- Diskrétny produkt (nie je vidno)
- Vystužený betonárskou oceľou usporiadanou krížovo
- Sada 2 kľúčov s 3 funkciami:
 - zamknutie zostavy rám/poklop
 - otvorenie zostavy rám/poklop
 - manipulácia s poklopom počas údržby, opravy.
- Špeciálne tesnenie s vysokou odolnosťou voči chemikáliam
- 4 rohové, kartónové chrániče na prepravu

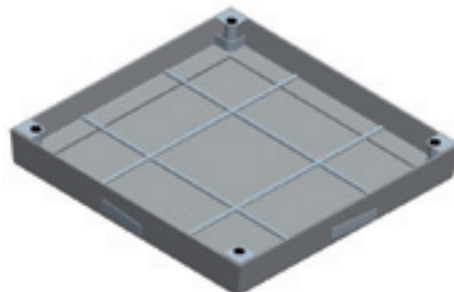

Referencia model WX	a x b mm	A x B mm	Skúšobné zataženie kN	hmotnosť kg	H	h
WX-0303	300 x 300	435 x 435	125	9	75	50
WX-0404	400 x 400	535 x 535	125	13	75	50
WX-0505	500 x 500	635 x 635	125	17	75	50
WX-0604	600 x 400	735 x 535	125	16	75	50
WX-0606	600 x 600	735 x 735	125	20	75	50
WX-0808	800 x 800	935 x 935	125	30	75	50
WX-1010	1000 x 1000	1135 x 1135	125	40	75	50

Umiestnenie a normy:

- Určené pre priestory s vysokými požiadavkami na hygienu. Potravinársky priemysel, kuchyne, bitúnky, konzervarne, mäsiarne, chemický priemysel, nemocnice
- Zhotovenie z vysokokvalitnej nehrdzavejúcej ocele, nerez. triedy 1.4307(AISI 304L)
- Skúšobné zaťaženie 125 kN podľa normy STN EN 124 ak je poklop úplne vyplnený betónom C35/45 (podľa normy STN EN 206-1)

Hliníkové poklopy AGS od spoločnosti SIMOP SK, s rozmermi A x B a a x b, sú pachotesné a vodotesné, s vysokou odolnosťou voči chemickým látkam. Sú dodávané s 2 uzamykacími a manipulačnými kľúčmi a s návodom na montáž. Zaťaženie : 125 kN za podmienok plného vyplnenia betónom C35/45 (podľa normy STN EN 206-1).

viac informácií: návod na inštaláciu